Déjà posé sous votre soleil.





Magasin UNICEF, Tengandogo, 2018. Isolation thermique complète de la toiture en tôle d'un entrepôt logistique humanitaire.



État-major de Côte d'Ivoire
Toiture, Abidjan, 2021



Hôtel Laico
Terrasse, Burkina Faso, 2019



Domicile de l'ambassadeur du Japon
Verrière, Abidjan, 2012



Restaurant Le Verdoyant
Bâche, Abidjan, 2017

La plus ancienne de ces applications date de 2012, et la garantie du produit est de 15 ans. ThermBlock protège aussi la Présidence du Faso, le Consulat d'Inde, Node Telecel à Abidjan et des camions frigorifiques au Burkina Faso.

Parlons de votre chantier.

Pose et maintenance assurées par les équipes Cis&Co, spécialistes de l'isolation et de l'étanchéité depuis 2006.

Demander un devis ThermBlock

cisandco.com/thermblock

Pour un devis rapide, préparez

- la surface à traiter, en m² ;
- la nature du support : tôle, béton, bâche, vitrage… ;
- quelques photos de l'ouvrage et de son état actuel.

Abidjan
+225 07 11 00 02 02
info.ci@cisandco.com


Ouagadougou
+226 75 35 86 86
info.bf@cisandco.com

Niamey
+227 90 96 96 01
info.ne@cisandco.com

Bruxelles
+32 473 13 83 83
info.be@cisandco.com

ThermBlock est fabriqué au Japon par THERMBLOCK Japan Co., Ltd.
Représentation exclusive Afrique et Europe : Cis&Co Group SARL.
RCCM CI-ABJ-03-2024-B13-03465

Cis&Co

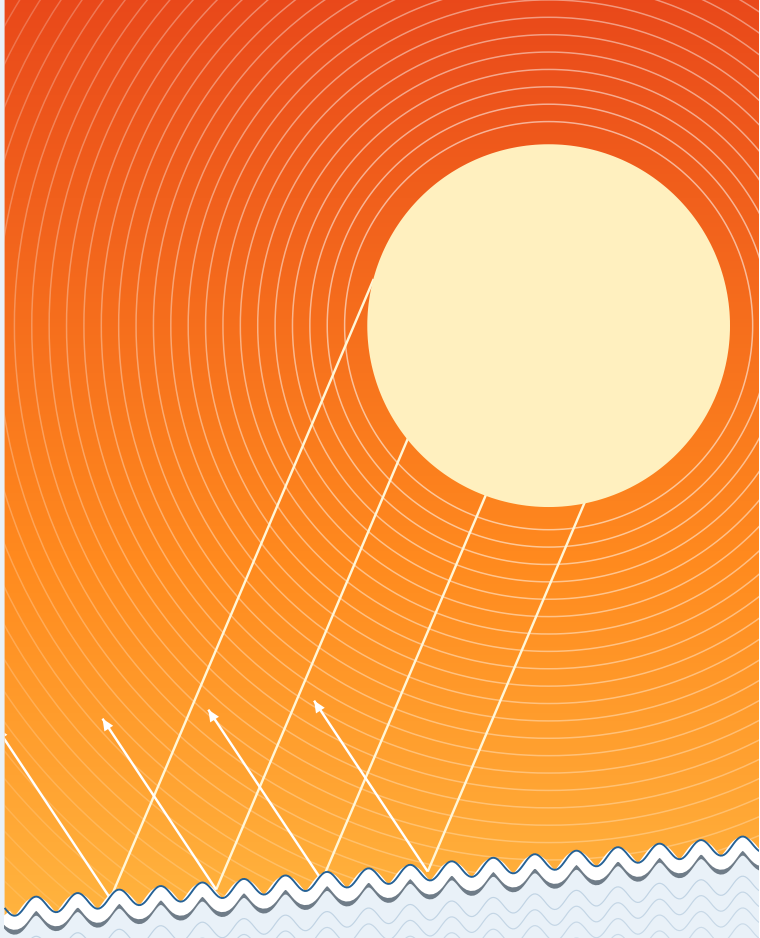

ThermBlock

Le soleil reste dehors.

La pluie aussi.

Isolation, étanchéité et réflexion solaire en un seul produit.

Représentant exclusif
Afrique et Europe

Cis&Co



Sous le soleil

> 90 %

du rayonnement solaire est réfléchi

Une émulsion acrylique à base d'eau, chargée de millions de micro-billes creuses, qui renvoie aussi **jusqu'à 86 % des infrarouges**. La chaleur est arrêtée dès la surface.

Un système, trois produits

3 **ThermTop**, finition incolore qui protège la couleur.

2 **ThermBlock**, l'isolant étanche, en 2 à 3 couches. Environ 30 à 45 m² par bidon de 15 L.

1 **ThermBase**, apprêt d'adhérence incolore et inodore.

ThermBase et ThermTop s'ajoutent selon la nature du support. Ils couvrent chacun environ 100 m² par bidon de 15 L.

Sous la pluie

> 200 %

d'élasticité

Le film s'étire à plus de 200 % et **rend la surface 100 % étanche**. Il s'adapte à la dilatation des matériaux et protège les surfaces de l'humidité et des infiltrations d'eau.

Données techniques

Nature	**Émulsion acrylique à base d'eau**
Épaisseur de film sec	**> 0,3 mm**
Densité	**0,76 kg/L**
Séchage	**1 à 4 h par couche**
Composés organiques volatils	**Classe E1, < 0,04 mg/L**
Application	**Intérieur et extérieur**

Nuit après nuit

15 ans

de garantie

Nos premières applications ThermBlock ont été posées **en 2012**. Un revêtement à base d'eau, très faible en composés organiques volatils.

Où l'appliquer

Tôle, béton, carreaux, vitres, panneaux sandwich, bâches.

- Maisons et bureaux
- Hangars et entrepôts
- Toitures en métal
- Silos, citernes, réservoirs
- Chambres froides
- Locaux climatisés
- Véhicules frigorifiques
- Conteneurs